

全量式

SGシリーズ

SG122

ボイラー用全量式安全弁 (入口フランジ)

入口がフランジ、出口がネジ込のレバー型全量式安全弁です。現在各種ボイラー用として幅広くご採用頂いております。




FULL BORE SAFETY VALVE FOR BOILER

ENTRANCES ARE A FLANGE AND THE LEVER TYPE FULL BORE SAFETY VALVE BY WHICH AN EXIT IS SCREWED LIFT.

YOU ADOPT IT WIDELY FOR BOILER VARIOUSLY AT PRESENT.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
25~50 mm	FC	ガス・蒸気 [G/S]	0.020~0.980 MPa	0~180 °C

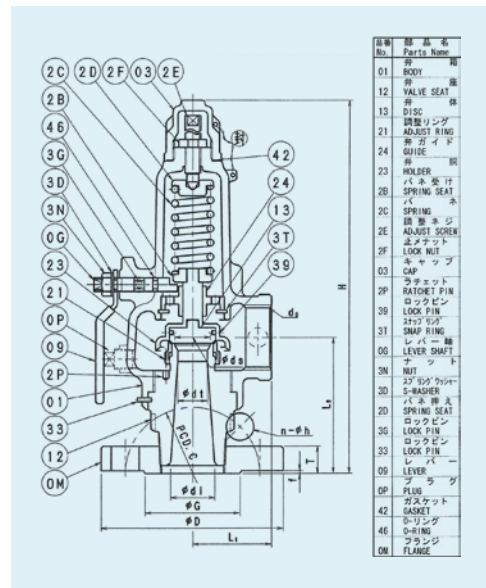

[JIS 20K] 呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
20	40	78	200
25	50	86	213
32(1)	55	93	238
40	65	103	282
50	80	130	358

UNIT(mm)

全量式

SGシリーズ

SG922

蒸気用全量式安全弁 (入口フランジ)

吹き下がり圧力を要求される蒸気用安全弁として開発されました。吹き下がり圧力10%以下を要求される場合に適しています。




FULL BORE SAFETY VALVE FOR STEAM

DEVELOPECL AS THE SAFETY VALVE FOR STEM WITH LITTLE BLOWDOWN. IT IS SUITABLE FOR BELOW 10 PERCENT BLOWDOWN.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
40 mm	FC	蒸気 [S]	0.980~1.570 MPa	0~180 °C

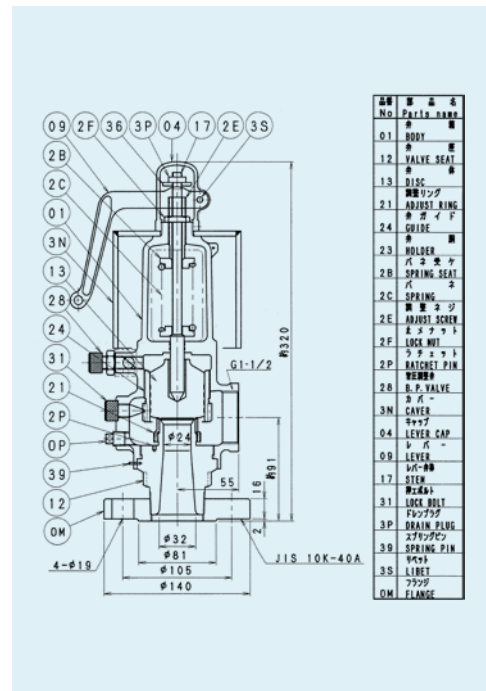

呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
32	55	91	320

UNIT(mm)