

揚程式

高圧用(ネジ込)



SD103

ロストワックス製法

高圧用ネジ込 揚程式安全弁

オスネジ(R)

高圧用に特化した安全弁です。圧力によって、のど径が異なり吹出し量が変わります。お問い合わせ時は要求吹出量をご指示下さい。合理的な構造によりコンパクト・シンプルに設計され、最高の機密性に富んだ安全弁です。

水素ステーションで採用中 実績多数有り

SCREWED LIFT TYPE SAFETY VALVE FOR HIGH PRESSURE


A SAFETY VALVE FOR HIGH VOLTAGES. THE RATED FLOWING IS DIFFERENT IN THE THROAT DIAMETER DEPENDING ON THE PRESSURE, AND CHANGES. PLEASE INDICATE THE REQUEST BALLOON AMOUNT AT THE TIME OF A QUESTION. IT'S DESIGNED BY COMPACT SIMPLICITY BY THE RATIONAL STRUCTURE AND IS A SAFETY VALVE OF THE BEST CONFIDENTIALITY.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	10~25 mm
材質 General material	SCS
流体 Fluid	ガス・蒸気・液体 [G/S/L]
圧力 Pressure	MAX. 50 MPa
温度 Temperature	-196~280 °C

サイズ Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
10-*-15	45	63	230
15-*-15	45	65	230
20-*-20	45	68	235
25-*-25	65	96	310

UNIT(mm)

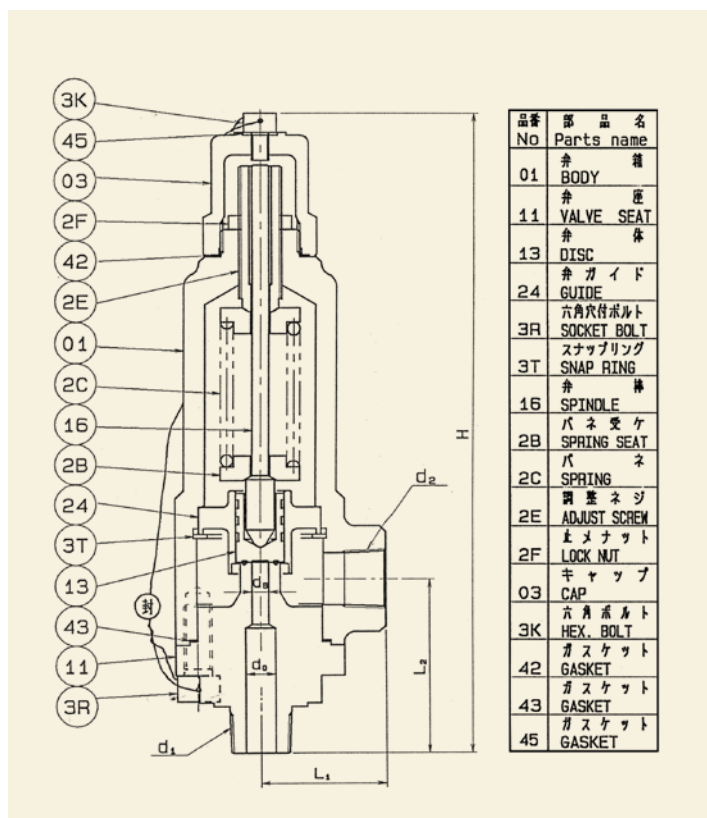

*予告なく設計を変更する場合があります。 * We may change these design without notice.