

揚程式

フランジシリーズ



# RB101

## 調整型フランジ 揚程式リリーフ弁

当社のフランジタイプ安価型SB101にお客様サイドで設定圧力が自由に調整できる機能を備えたリリーフ弁です。性能のみならずデザインも良いと、好評を得ています。


### FLANGED ADJUSTABLE TYPE RELIEF VALVE

ADJUSTABLE SET PRESSURE IN YOUR HANDS FLANGE TYPE COMPACT DESIGNED POPULAR BRAND, IT IS NOT ONLY EXCELLENT PERFORMANCE BUT ALSO GOOD DESIGN.

#### 性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
15~50 mm	SCS・CAC	液体 [L]	0.020~0.980 MPa	-196~180 °C

圧力・温度に関してはご相談下さい。

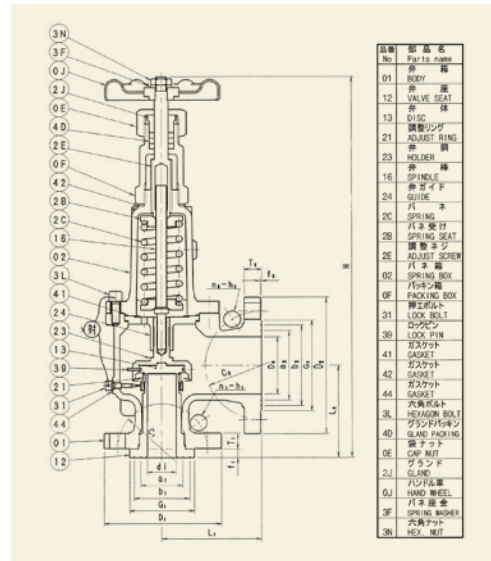

[JIS 10K] サイズ Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
15*~20	87	77	305
20*~25	96	91	320
25*~40	100	104	340
32*~50	117	106	395
40*~50	116	112	450
50*~80	131	123	520

UNIT(mm)

揚程式

サイズ限定(ネジ込)



# M8W

## ネジ込 揚程式安全弁 オスネジ(R)

65A・80Aサイズ限定のネジ込揚程式安全弁です。

ネジ込揚程式の大型となります。

従来よりご使用頂いているタイプとなります。

テフロン使用の弁体製品もご用意可能  
**M8WP**

### SCREWED LIFT TYPE SAFETY VALVE


65A AND A SCREWED LIFT SAFETY VALVE OF 80A SIZE LIMITATION.

IT'LL BE A LARGE SIZE OF THE SCREWED LIFT SAFETY VALVE.

IT'LL BE THE TYPE YOU'RE USING MORE THAN THE PAST.

#### 性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
65・80 A	CAC・SCS	ガス・蒸気・液体 [G/S/L]	0.098~0.980 MPa	0~180 °C

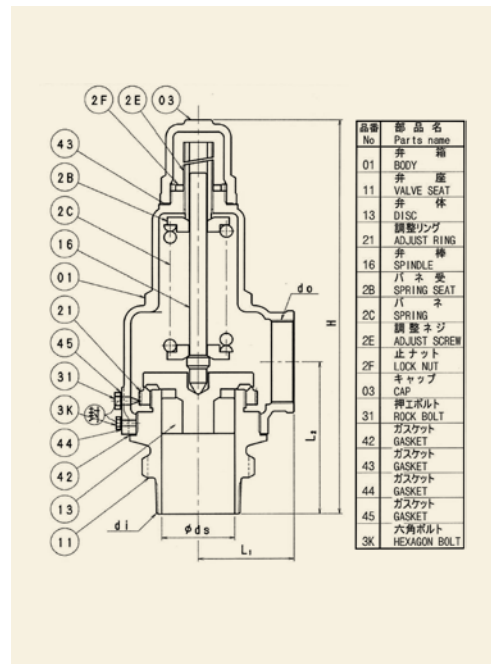

Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
65(2-1/2)	85	139	365
80(3)	100	147	400

UNIT(mm)

揚程式  
フランジシリーズ  
サイズ限定(ネジ込)