



SVSSA

ロストワックス製法

アクチュエーター付 サニタリー用安全弁

SVS標準仕様にアクチュエーター等の駆動装置を取り付け自動的に作動する仕組みです。

人が入れない現場であっても遠隔操作により、安全弁を開放し、分解せずに内部を洗浄する事が可能です。食品・医薬品関係で幅広く採用頂いております。

SANITARY SAFETY VALVE WITH ACTUATOR


THE POWER PLANT WHICH ARE ACTUATORS IN THE SVS STANDARD IS INSTALLED, AND IT'S THE MECHANISM WHICH OPERATES AUTOMATICALLY. ALSO OPENING A SAFETY VALVE BY REMOTE CONTROL OPERATION AT THE SITE A PERSON CAN'T ENTER, AND WITHOUT BREAKING APART, THE INTERIOR CAN BE WASHED. MUCH IS BEING USED BY A FOOD AND A RELATION OF MEDICAL SUPPLIES.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	25・40・50 A
材質 General material	SCS
流体 Fluid	液体 [L]
圧力 Pressure	0.1~0.980 MPa
温度 Temperature	0~185 °C

サイズ Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
1 S	55	50	245
1-1/2 S	70	65	290
2 S	75	70	355

UNIT(mm)

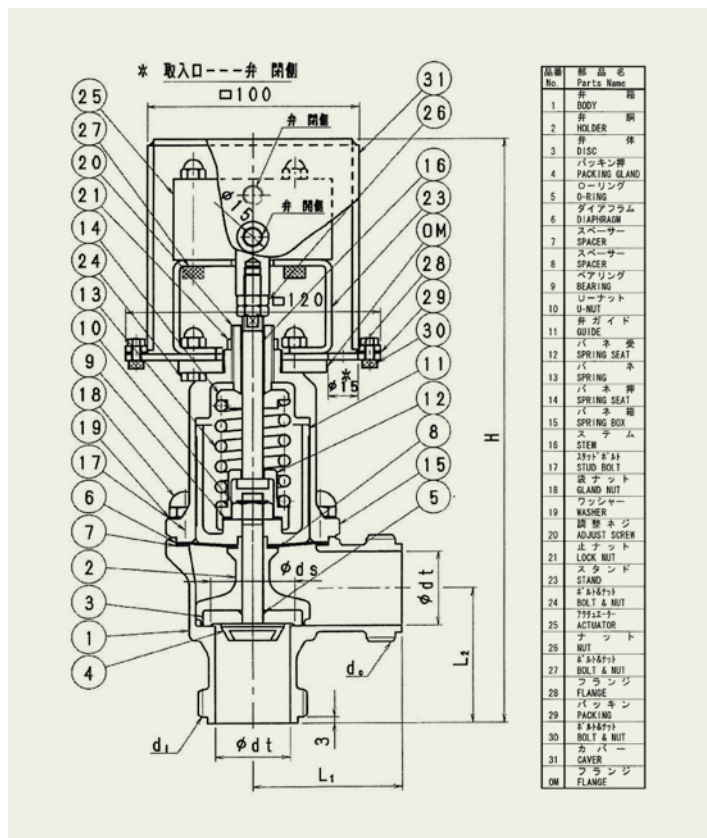

* 予告なく設計を変更する場合があります。 * We may change these design without notice.