

揚程式

フランジシリーズ



SB100

フランジ揚程式安全弁

コンパクトながらフルノズル。安定した品質・流体のスムーズな流れを保証します。

コンパクト設計されていますので、フランジタイプには非常に安価にできております。

特殊材質もご相談下さい。

レバー有製品もご用意可能 **SB110**

FLANGED LIFT TYPE SAFETY VALVE

COMPACT FULL NOZZLE TYPE. GUARANTEE STABLE QUALITY SMOOTHING FLUID FLOW. COMPACT DESIGNING, VERY REASONABLE PRICE. SPECIAL MATERIALS ARE ALSO AVAILABLE.


圧力・温度に関してはご相談下さい。

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	15~50 mm
材質 General material	SCS・CAC・FC
流体 Fluid	ガス・蒸気・液体 [G/S/L]
圧力 Pressure	0.050~0.980 MPa
温度 Temperature	-196~350 °C

[入口: JIS 10K] [出口: JIS 5K] IN-dt-OUT	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
15-*-20	65	70	185
20-*-25	70	77	220
25-*-32	80	90	240
32-*-40	90	100	285
40-*-50	95	100	310
50-*-65	105	120	385

UNIT(mm)

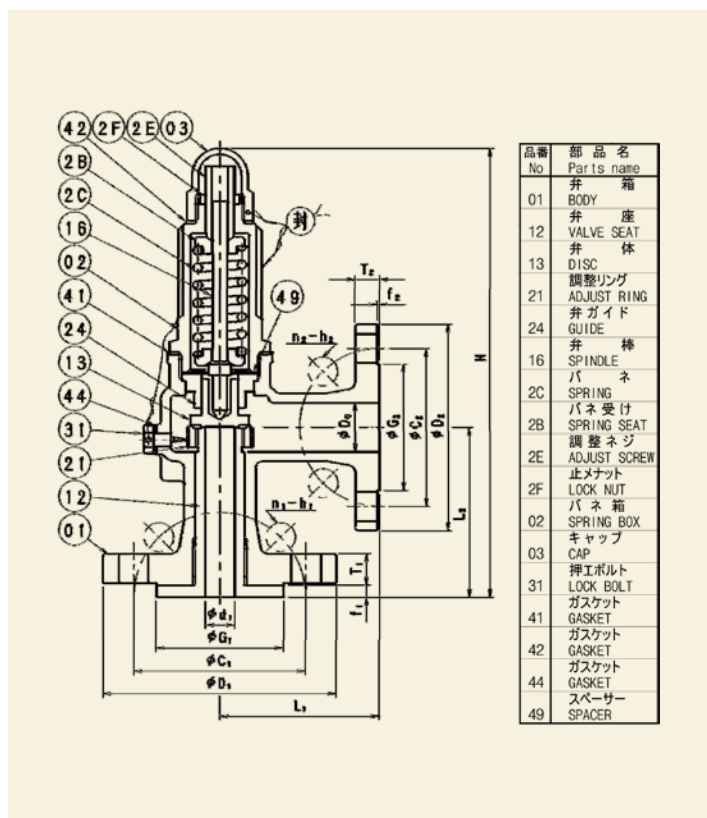

* 予告なく設計を変更する場合があります。 * We may change these design without notice.